

Standardgummitüllen HELAVIA® aus Polychloropren Gummi für das SES® Abbindeverfahren




HELAVIA®




HELAVIA

Material:	Polychloropren Gummi Qualität 3490
Gebrauchstemperaturen:	-30 bis +90°C (+110°C Spitze)
Shore-Härte A:	40 ±5
Zugfestigkeit:	>6,5 MPa
Reissdehnung:	>500 %
Zerreissfestigkeit:	>10 kN/m
Durchschlagsfestigkeit:	>13 kV/mm
Durchgangswiderstand:	4x10 ⁹ Ω.cm
Flammwidrigkeit:	V0 UL94
Gummitüllen mit Gleitmittel:	bis Typ A4

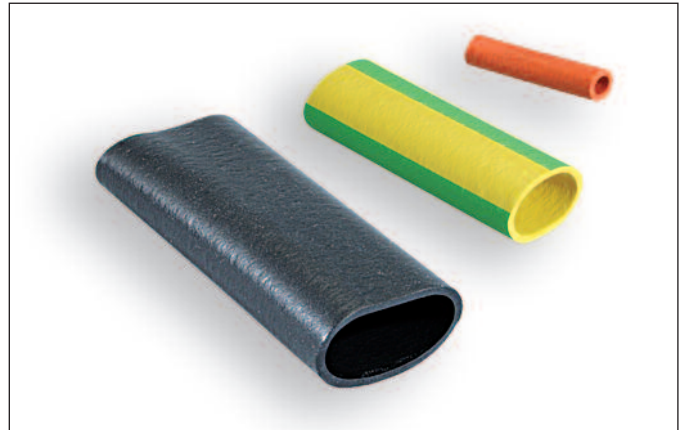

Standardfarbe: **010**
schwarz

Typ	Art. Nr.	für Kabel Ø (mm)	Länge mm	Innen-Ø mm	Wand mm	
A0-M	0201 0071 010	1,25 - 2	20	1,25	0,5	1000
A0-C	0201 0001 010					100
A1-M	0201 0072 010	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	1000
A1-C	0201 0002 010					100
A1bis-M	0201 0073 010	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	1000
A1bis-C	0201 0003 010					100
A1K*-M	0201 0081 010	2,5 - 5,5	25	2,5	0,9	1000
A1K*-C	0201 0011 010					100
A2-M	0201 0074 010	3 - 6	25	3	0,6	1000
A2-C	0201 0004 010					100
A2K*-M	0201 0082 010	4 - 8	30	4	1,2	1000
A2K*-C	0201 0012 010					100
A3-M	0201 0075 010	5 - 9	25	5	0,7	1000
A3-C	0201 0005 010					100
A4-M	0201 0076 010	7,5 - 12	30	7,5	0,8	1000
A4-C	0201 0006 010					100
A5-D	0201 0077 010	10 - 15	35	10	0,9	500
A5-C	0201 0007 010					100
A8-D	0201 0078 010	12 - 20	50	12	1,2	500
A8-C	0201 0008 010					100
A9-D	0201 0079 010	14 - 23	50	14	1,3	500
A9-C	0201 0009 010					100
A10-D	0201 0080 010	17 - 28	50	17	1,3	500
A10-C	0201 0010 010					100

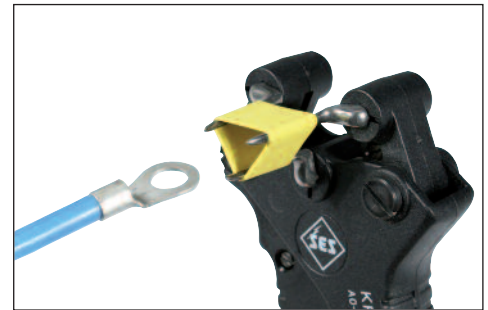

* Besonders dickwandig.

Standardgummitüllen HELAVIA® aus Polychloropren Gummi für das SES® Abbindeverfahren



HELAVIA®



Standardfarben:

001	002	003	004	005	006	007	008	013	015	020
weiss	blau	grün	gelb	orange	braun	rot	violett	grau	rosa	hellblau

Typ	Art. Nr.	für Kabel Ø (mm)	Länge mm	Innen-Ø mm	Wand mm	
A0-FM COLOR	0201 0071 ***	1,25 - 2	20	1,25	0,5	1000
A0-FC COLOR	0201 0001 ***					100
A1-FM COLOR	0201 0072 ***	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	1000
A1-FC COLOR	0201 0002 ***					100
A1bis-FM COLOR	0201 0073 ***	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	1000
A1bis-FC COLOR	0201 0003 ***					100
A1K*-FM COLOR	0201 0081 ***	2,5 - 5,5	25	2,5	0,9	1000
A1K*-FC COLOR	0201 0011 ***					100
A2-FM COLOR	0201 0074 ***	3 - 6	25	3	0,6	1000
A2-FC COLOR	0201 0004 ***					100
A2K*-FM COLOR	0201 0082 ***	4 - 8	30	4	1,2	1000
A2K*-FC COLOR	0201 0012 ***					100
A3-FM COLOR	0201 0075 ***	5 - 9	25	5	0,7	1000
A3-FC COLOR	0201 0005 ***					100
A4-FM COLOR	0201 0076 ***	7,5 - 12	30	7,5	0,8	1000
A4-FC COLOR	0201 0006 ***					100
A5-FD COLOR	0201 0077 ***	10 - 15	35	10	0,9	500
A5-FC COLOR	0201 0007 ***					100
A8-FD COLOR	0201 0078 ***	12 - 20	50	12	1,2	500
A8-FC COLOR	0201 0008 ***					100
A9-FD COLOR	0201 0079 ***	14 - 23	50	14	1,3	500
A9-FC COLOR	0201 0009 ***					100
A10-FD COLOR	0201 0080 ***	17 - 28	50	17	1,3	500
A10-FC COLOR	0201 0010 ***					100

* Besonders dickwandig.

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
02010	xxxx	xxxx



Standardfarbe:

gelb/grün

A0-C BICOL	0201 0001 060	1,25 - 2	20	1,25	0,5	100
A1-C BICOL	0201 0002 060	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	100
A1bis-C BICOL	0201 0003 060	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	100
A2-C BICOL	0201 0004 060	3 - 6	25	3	0,6	100
A3-C BICOL	0201 0005 060	5 - 9	25	5	0,7	100
A4-C BICOL	0201 0006 060	7,5 - 12	30	7,5	0,8	100
A5-C BICOL	0201 0007 060	10 - 15	35	10	0,9	100
A8-C BICOL	0201 0008 060	12 - 20	50	12	1,2	100
A9-C BICOL	0201 0009 060	14 - 23	50	14	1,3	100
A10-C BICOL	0201 0010 060	17 - 28	50	17	1,3	100



Gummitüllen HELAVIA® Britische Norm aus Polychloropren Gummi für das SES® Abbindeverfahren



HELAVIA®



HELAVIA

Material:	Polychloropren Gummi qualität 3490
Gebrauchstemperaturen:	-30 bis +90°C (+110°C Spitze)
Shore-Härte A:	40 ±5
Zugfestigkeit:	>6,5 MPa
Reissdehnung:	>500 %
Zerreissfestigkeit:	>10 kN/m
Durchschlagsfestigkeit:	>13 kV/mm
Durchgangswiderstand:	4x10 ⁹ Ω.cm
Flammwidrigkeit:	V0 UL94
Eigenschaften:	Britische Norm BS 3858 Typ 1C
Gummitüllen mit Gleitmittel:	alle Typen



Standardfarbe: **010**
schwarz

Typ	Art. Nr. Länge 20 mm	Art. Nr. Länge 25 mm	für Kabel Ø (mm)	Innen-Ø mm	Wand mm	
A0a-M	0201 0611 010	0201 0612 010	1,2 - 2,5	1,2	0,75	1000
A0a-C	0201 0601 010	0201 0602 010				100
A0bis-M	0201 0613 010	0201 0614 010	1,5 - 3	1,5	0,75	1000
A0bis-C	0201 0603 010	0201 0604 010				100
A1a-M	0201 0615 010	0201 0616 010	2 - 4	2	0,75	1000
A1a-C	0201 0605 010	0201 0606 010				100
A2a-M	0201 0617 010	0201 0618 010	3 - 6	3	0,75	1000
A2a-C	0201 0607 010	0201 0608 010				100
A3a-M	-	0201 0619 010	5 - 10	5	1	1000
A3a-C	-	0201 0609 010				100



Standardfarben:

001	002	003	004	005	006	007	008	013	015	020
weiss	blau	grün	gelb	orange	braun	rot	violett	grau	rosa	hellblau

Typ	Art. Nr. Länge 20 mm	Art. Nr. Länge 25 mm	für Kabel Ø (mm)	Innen-Ø mm	Wand mm	
A0a-M COLOR	0201 0611 ***	0201 0612 ***	1,2 - 2,5	1,2	0,75	1000
A0a-C COLOR	0201 0601 ***	0201 0602 ***				100
A0bis-M COLOR	0201 0613 ***	0201 0614 ***	1,5 - 3	1,5	0,75	1000
A0bis-C COLOR	0201 0603 ***	0201 0604 ***				100
A1a-M COLOR	0201 0615 ***	0201 0616 ***	2 - 4	2	0,75	1000
A1a-C COLOR	0201 0605 ***	0201 0606 ***				100
A2a-M COLOR	0201 0617 ***	0201 0618 ***	3 - 6	3	0,75	1000
A2a-C COLOR	0201 0607 ***	0201 0608 ***				100
A3a-M COLOR	-	0201 0619 ***	5 - 10	5	1	1000
A3a-C COLOR	-	0201 0609 ***				100

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
02010	xxxx	xxxx

