

# ABL



# VERBINDEN

MÄRZ 2018



**DAS ORIGINAL. SEIT 1925.**

# VERBINDEN

Der ABL Stecker **4**

---

SCHUKO **6**

---

Französisch-belgischer Standard **26**

---

Schweizer & Internationaler  
Standard **36**

---

Geräteanschlussdosen,  
Perilex, Industrial Ethernet **42**

---

Produktnummerverzeichnis **47**



# DER ABL STECKER

1925 hat unser Firmengründer Albert Büttner den SCHUKO Stecker erfunden – heute das meistverbreitete Steckvorrichtungssystem der Welt.

Unseren klassischen Gummistecker haben wir weiterentwickelt. Die Serien Professional und Hightech stehen für eine neue Generation moderner SCHUKO Steckvorrichtungen. Sie sind extrem belastbar und kinderleicht anzuschließen.

Neue Materialien, wie der Hochleistungskunststoff Elamid ermöglichen eine lange Lebensdauer.

# 1 ELAMID

Für unsere Produkte aus dem Hochleistungskunststoff Elamid garantieren wir höchste Belastbarkeit und Schlagfestigkeit. Elamid ist sowohl UV- und medienbeständig als auch extrem hitze- und kälteresistent (-40°C bis 80°C). Elamid-Produkte, wie unsere Hightech Serie, sind perfekt für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie.



# 2 ELAMID 2K

Mit der Elamid 2K-Technologie ist uns die perfekte Verbindung von Gummi und Elamid gelungen. Das Ergebnis sind unsere hochqualitativen Produkte für erschwerte Bedingungen auf dem Bau oder in der Industrie.

Stecker und Kupplungen aus unserer Professionell-Serie sind dank Elamid 2K extrem robust, griffig, rutschfest und dennoch formstabil. Auch mit der Einbausteckdose SCHUKO-plus erhalten unsere Kunden ein Top-Produkt aus Elamid 2K.

Alle Elamid 2K-Produkte erreichen auch in gestecktem Zustand zuverlässig die Schutzart IP44.



# 3 SCHNELLVERSCHLUSS

Um Griff und Kontaktträger schnell und einfach miteinander zu verbinden, bieten wir den ABL-Schnellverschluss an. Nur eine Viertel-Umdrehung genügt, um eine sichere Verbindung von Griff und Kontaktträger zu garantieren.



# 4 SPANNUNGSANZEIGE

Einfach prüfen, ob Spannung anliegt? Kein Problem mit der Spannungsanzeige bei Kupplungen und Dreifach-Hängesystemen von ABL. Damit werden lästige Kontrollgänge auf der Baustelle überflüssig.





## **STECKER UND KUPPLUNGEN**

SCHUKO Professional	8
SCHUKO Hightech	10
SCHUKO Classic	12
SCHUKO Basic	16

---

## **STECKDOSEN**

SCHUKO Professional	17
SCHUKO Classic	18
SCHUKO Basic	23
ZUBEHÖR	25
ADAPTER	25



### ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1529100	91	5



### ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1589200	166	5



### ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/schwarz	1529140	91	5



### ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/schwarz	1589240	166	5



### ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/schwarz	1529160	91	5



### ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/schwarz	1589260	166	5

# SCHUKO PROFESSIONAL

## KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
spritzwassergeschützt IP54 · ⚡



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗  
und selbstschließendem  
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1173503	426	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗  
und selbstschließendem  
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/ schwarz	1173543	426	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗  
und selbstschließendem  
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ schwarz	1173563	426	5

# SCHUKO PROFESSIONAL

## DWD STECKER & KUPPLUNG

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
druckwasserdicht IP68 · ⚡



### THERMOPLAST STECKER

mit Schutzkappe

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1979850	150	5



### THERMOPLAST KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1976850	150	5



### THERMOPLAST ANBAUSTECKER

mit Schutzkappe

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1989850	130	5



### ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



### ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



### ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10



### ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579150	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579050	75	10



### ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579350	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz  
mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579250	98	10



### ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579140	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579040	75	10



### ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579340	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz  
mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579240	98	10



### ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579100	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579000	75	10



### ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579300	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz  
mit Manschette und Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579200	98	10

# SCHUKO CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI STECKER

mit Metall-Schnellverschluss  
und doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1129190	106	20



### VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Metall-Schnellverschluss

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1189090	137	10



### VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Metall-Schnellverschluss  
und Manschette/Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1189290	175	10

# SCHUKO CLASSIC

## DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473190	368	5

# SCHUKO CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149290	99	20



### VOLLGUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1169090	119	10



### VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Manschette/Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1169290	175	10

# SCHUKO CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149190	86	20



### GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199090	104	10



### GUMMI KUPPLUNG

mit Manschette/Deckel  
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199290	137	10

# SCHUKO CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + Ⓢ, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI STECKER

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1429190	72	20



### VOLLGUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1489090	125	10

# SCHUKO CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + Ⓢ, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard  
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1419190	64	20
orange	1419170	64	20
rot	1419140	64	20



### GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479090	117	10
orange	1479070	117	10
rot	1479040	117	10



**PVC STECKER MINI**

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1418060</b>	40	20
weiß	<b>1418080</b>	40	20
gelb	<b>1418050</b>	40	20
schwarz	<b>1418000</b>	40	20



**PVC KUPPLUNG MINI**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1679060</b>	83	10
weiß	<b>1679080</b>	83	10
gelb	<b>1679050</b>	83	10
schwarz	<b>1679000</b>	83	10



**PVC STECKER MAXI**

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard  
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1428160</b>	56	20
weiß	<b>1428180</b>	56	20
gelb	<b>1428150</b>	56	20



**PVC KUPPLUNG MAXI**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1478060</b>	92	10
weiß	<b>1478080</b>	92	10
gelb	<b>1478050</b>	92	10



**THERMOPLAST STECKER**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1116100</b>	27	50
weiß	<b>1116110</b>	27	50



**THERMOPLAST  
WINKELSTECKER**

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und  
französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1400390</b>	35	20
weiß	<b>1400380</b>	35	20



**THERMOPLAST  
WINKELSTECKER**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1107100</b>	34	50
weiß	<b>1107110</b>	34	50



**THERMOPLAST KUPPLUNG**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1176100</b>	31	20
weiß	<b>1176110</b>	31	20

# SCHUKO PROFESSIONAL

## SCHUKOplus STECKDOSEN

2-polig +  $\oplus$ , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
 spritzwassergeschützt IP54 ·  ·   
 mit Schraubklemmen



### ELAMID 2 K EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung, mit Dichtung

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1561050	53	100
schwarz	1561000	53	100
rot	1561040	53	100
gelb	1561030	53	100
grau	1561060	53	100



### ELAMID 2 K EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung, mit Dichtung  
 mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1562050	55	100

# SCHUKO PROFESSIONAL

## DWD STECKDOSEN

2-polig +  $\oplus$ , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
 druckwasserdicht IP68 · 



### THERMOPLAST WANDSTECKDOSE

mit 2 x M20-Verschraubung

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau 	1977751	180	5



### THERMOPLAST FLANSCHSTECKDOSE

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1987951	90	5



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54  $\diamond$

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1661000</b>	38	100
blau	<b>1661050</b>	38	100
grau	<b>1661060</b>	38	100



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54  $\diamond$   
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	<b>1662050</b>	53	100



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>1661300</b>	35	100
blau	<b>1661350</b>	35	100
grau	<b>1661360</b>	35	100



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Edelstahl matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471ESM	315	1



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

mit SCHUKO-Steckdose

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471601	125	1



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Messing matt


PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471MSM	315	1



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Platin matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471PLM	315	1

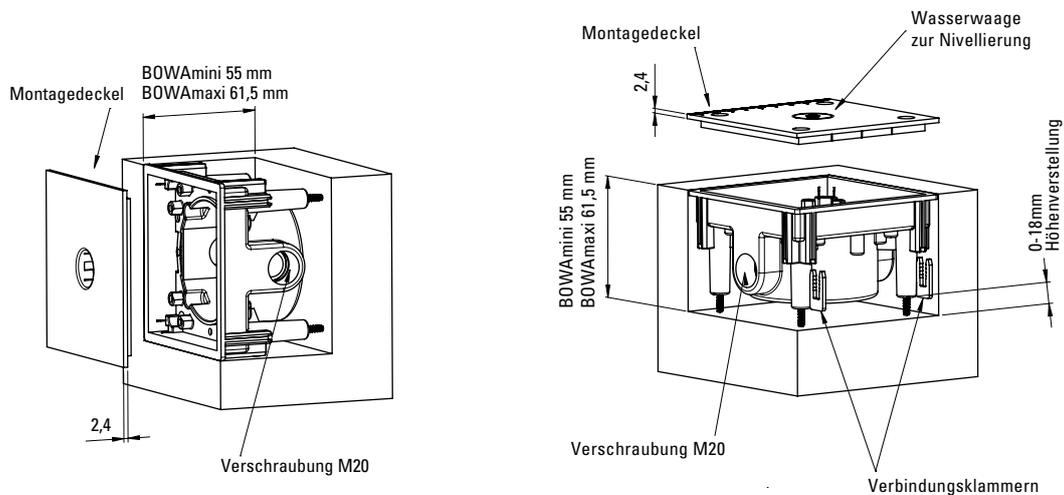

Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe einen Montagedeckel mit Wasserwaage sowie vier Stellschrauben für die Höhenverstellung mit. Mehrere Einbausteckdosen BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinanderreihen.



**ABDECKUNG**

mit Klappdeckel  
Edelstahl matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632ESM	498	1



**THERMOPLAST ZWEIFACH EINBAUSTECKDOSE**

mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632602	281	1



**ABDECKUNG**

mit Klappdeckel  
Messing matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632MSM	498	1



**THERMOPLAST LEERGEHÄUSE**


PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632500	187	1



**ABDECKUNG**

mit Klappdeckel  
Platin matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632PLM	498	1

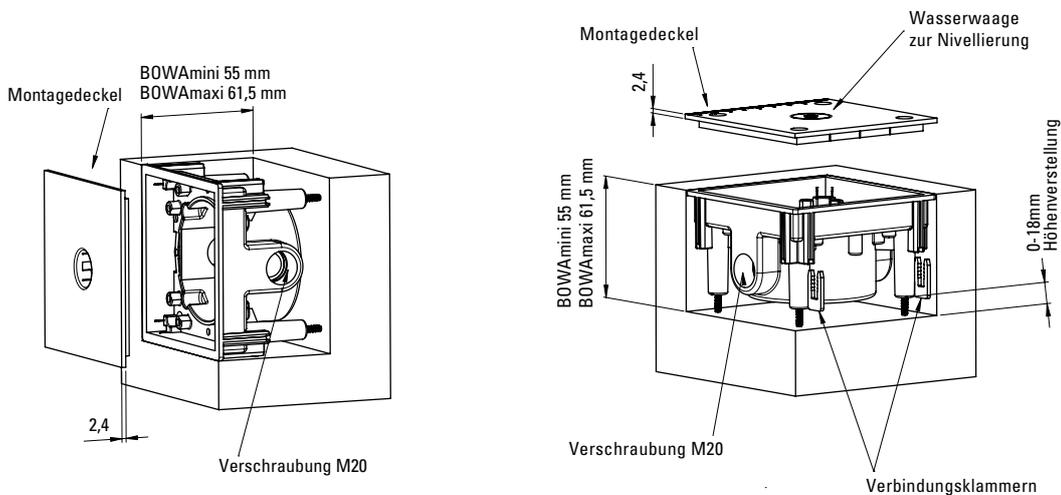

In das Leergehäuse 1632500 können alle nationalen und internationalen Unterputz-Systeme mit 80 mm Abdeckung und Tragringsbefestigung aus der Installations- und Kommunikationstechnik eingebaut werden.

Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe einen Montagedeckel mit Wasserwaage zur Höhenverstellung sowie vier Stellschrauben für die Höhenverstellung mit. Mehrere Einbausteckdosen BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinanderreihen.





### STECKDOSE

Abdeckung mit Klappdeckel  
Einbausteckdose aus Thermoplast  
tropfwassergeschützt IP41  
mit erhöhtem Berührungsschutz  
(1471461)

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1471460</b>	301	1
grau	<b>1471461</b>	301	1



### ZWEIFACH STECKDOSE

Abdeckung mit Klappdeckel  
Einbausteckdose  
tropfwassergeschützt IP41

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1632490</b>	575	1



### LEERGEHÄUSE

Abdeckung mit Klappdeckel  
tropfwassergeschützt IP41

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>1632497</b>	375	1



## STECKDOSE

Abdeckung mit Bajonettdeckel aus Alu-Druckguss  
 Einbausteckdose aus Thermoplast  
 Im geschlossenen Zustand IP67,  
 im gesteckten Zustand IP20,  
 optimal für nass gepflegte Böden geeignet

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1632760	600	1



## STECKDOSE

Abdeckung mit Klappdeckel aus Alu-Druckguss  
 Einbausteckdose aus Thermoplast  
 strahlwassergeschützt IP66

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1471360	740	1





### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
geeignet zum Einbau in BOWAmini

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111810	32	100



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
geeignet zum Einbau in BOWAmini  
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111710	33	100



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Einfach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1491010	79	10



### THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1491010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1491008	8	10



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Zweifach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1492010	128	10



### THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1492010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1492008	13	10



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Dreifach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1493010	197	5



### THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1493010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1493008	18	10



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Vierfach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1694010	214	5



### THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1694010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	0004060	32	10

# ZUBEHÖR

## EINBAUSTECKDOSEN



### THERMOPLAST AUFPUTZGEHÄUSE

für Einbausteckdosen  
1461, 1561, 1562, 1662

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1461007	49	10



### BEFESTIGUNGSPLATTE

für Aufputz-Gehäuse  
zum Aufschnappen auf Tragschiene  
nach DIN EN 60715 35 mm

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1461SB	14	100



### GUMMIDICHTUNG

für Einbausteckdosen 1461, 1662  
SEV, UL und BS

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	8632316	3	100

## ADAPTER



### CEE STECKER AUF SCHUKO STECKDOSE

3-pol., 16A, 230V, 6 h blau  
spritzwassergeschützt IP44

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
ADP050	165	5



### CEE STECKER AUF STECKDOSE F/B-STANDARD

3-pol., 16A, 230V, 6 h blau  
spritzwassergeschützt IP44

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
ADP052	165	5



# FRANZÖSISCH- BELGISCHER STANDARD

## STECKER UND KUPPLUNGEN

HIGHTECH	28
CLASSIC	30

---

## STECKDOSEN

HIGHTECH	32
CLASSIC	33
BASIC	34

# HIGHTECH STECKER

2-polig +  $\oplus$ , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
spritzwassergeschützt IP44 ·  ELAMID



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10



# HIGHTECH KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> · **ELAMID**



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579052	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · **ELAMID**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579252	98	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579042	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · **ELAMID**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579242	98	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579002	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · **ELAMID**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579202	98	10

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> · spritzwassergeschützt IP44



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149190	86	20



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199592	170	10

# CLASSIC

## DREIFACH HÄNGEKUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG MIT SELBSTSCHLIESSENDEN KLAPPDECKEL

mit erhöhtem Berührungsschutz spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473597	486	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473292	486	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Spannungsanzeige ⊗

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473692	383	5

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
schwarz	1419190	64	20



### GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
schwarz	1479091	117	10



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
schwarz	1479092	117	10



### GUMMI KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
schwarz	1479291	166	10



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
schwarz	1479292	166	10

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### PVC STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
grau	1418060	40	20
weiß	1418080	40	20
schwarz	1418000	40	20



### PVC KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g/STÜCK	VPE
grau	1679062	83	10
weiß	1679082	83	10
schwarz	1679002	83	10

# HIGHTECH STECKDOSEN

2-polig +  $\ominus$ , 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, IP54



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54  $\diamond$   
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1662002	53	100
blau	1662052	53	100
grau	1662062	53	100



# CLASSIC

## BOWAmini STECKDOSEN

94 x 94 mm  
 Als Bodensteckdose in trocken gepflegten Räumen  
 geeignet. Bei Wandeinbau tropfwassergeschützt IP41



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Edelstahl matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471ESM	315	1



### EINBAUSTECKDOSE

Thermoplast  
 mit französisch/belgischem Standard  
 und erhöhtem Berührungsschutz

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471602	125	1



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Messing matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471MSM	315	1



### ABDECKUNG

mit Klappdeckel  
 Platin matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471PLM	315	1

# CLASSIC

## BOWAcompact STECKDOSEN

2-polig +  $\oplus$ , 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem  
 Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss  
 von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### STECKDOSE MINI

tropfwassergeschützt IP41  
 Abdeckung mit Klappdeckel  
 Einbaudose aus Thermoplast  
 mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1471462	301	1

## BASIC STECKDOSEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
geeignet zum Einbau in BOWAmini  
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111712	33	100

## BASIC STECKDOSEN

2-polig, 16 A 250 V



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Vierfach, ohne Erde

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1804010	159	5

Zubehör auf Seite 25





# **SCHWEIZER & INTERNATIONALER STANDARD**

**STECKER UND KUPPLUNGEN 38**

---

**STECKDOSEN 40**

# STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 23, 25  
spritzwassergeschützt IP44



## GUMMI STECKER 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23S	80	20



## GUMMI KUPPLUNG 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23  
mit Manschette  
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23K2	132	10



## GUMMI STECKER 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25S	98	20



## GUMMI KUPPLUNG 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25  
mit Manschette  
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25K2	138	10

# STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 12, 13, 15  
spritzwassergeschützt IP44



## GUMMI STECKER 10 A 250 V

nach SEV 6534 Typ 12

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV12S2	79	20



## GUMMI KUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13  
mit Manschette  
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV13K2	132	10



## GUMMI STECKER 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15S	95	20



## GUMMI KUPPLUNG 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15  
mit Manschette  
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15K2	135	10

# DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

nach SEV Typ 13



## GUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13 mit Spannungs-  
anzeige und selbstschließendem Klapp-  
deckel · spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	SEV313K	486	5

# STECKDOSEN

16 A

nach SEV Typ 23, 25, IP54 · 



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 250 V

Flanschbefestigung  
Nach SEV 5934-Typ 23  
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ blau	<b>1461965</b>	40	100



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 400 V

Flanschbefestigung  
Nach SEV 5932-Typ 25  
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/rot	<b>SEV1148</b>	65	20

# STECKDOSEN

10 A

nach SEV Typ 13, 15, IP54 · 



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 250 V

Flanschbefestigung  
Nach SEV 6535-Typ 13

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	<b>1461005</b>	37	20
schwarz	<b>1461006</b>	37	20
grau	<b>1461066</b>	37	20



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 400 V

Flanschbefestigung  
Nach SEV 6532-Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	<b>SEV-100</b>	57	20

## STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD  
USA, KANADA

2-polig + ⊕, 15 A 125 V  
nach UL498/NEMA 5-15 R,  
CSA 22.2 Nr. 42



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
IP54, ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>UL12500</b>	45	100
blau	<b>UL12505</b>	45	100
grau	<b>UL12506</b>	45	100

## STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD  
GB

2-polig + ⊕, 13 A 250 V  
nach britischem Standard BS1363



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	<b>BS13630</b>	38	100

Zubehör auf Seite 25



**GERÄTEANSCHLUSSDOSEN** 44

---

**PERILEX** 45

---

**INDUSTRIAL ETHERNET** 46

# GERÄTEANSCHLUSSDOSEN

mit Schraubklemmen  
nach VDE 0606



## THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Aufputz-Installation  
Deckel mit Schnappverschluss  
Klemmen: 5 x 2,5 bis\* 6 mm<sup>2</sup>

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505010	80	10



## THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-Installation · Deckel mit Schnappverschluss  
Klemmen: 5 x 2,5 bis\* 6 mm<sup>2</sup>

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505110	80	10



## THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-Installation  
Krallenträger ausschnappbar · Deckel  
mit Schnappverschluss Klemmen:  
5 x 2,5 bis\* 6 mm<sup>2</sup>


FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505210	90	10



## BODENPLATTE IP44

Mit zwei Leitungseinführungen  
für Geräte-Anschlussdosen 2505

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505018	32	10



## THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz-Installation  
flache Ausführung · 11mm  
Deckel mit Schnappverschluss  
Klemmen: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2506110	61	10



## DREIKAMMER GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-  
Installation, Dübelbefestigung  
Klemmen: 5 x 2,5 bis\* 6 mm<sup>2</sup> /  
7 x 2,5 mm<sup>2</sup>

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2518610	166	5

\* bei Leiterquerschnitten größer  
5 x 2,5 mm<sup>2</sup> extern zugentlasten.

**PERILEX**  
 STECKER, KUPPLUNGEN  
 UND STECKDOSEN

3-polig + N + , 16 A AC 400/230 V  
 nach DIN 49445/46



**DUROPLAST STECKER**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2201110	99	10



**DUROPLAST KUPPLUNG**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2206110	149	10



**DUROPLAST  
 WINKELSTECKER**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2407110	113	10



**DUROPLAST  
 UNTERPUTZSTECKDOSE**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2421110	142	10



**DUROPLAST  
 UNTERPUTZSTECKDOSE**

spritzwassergeschützt IP44  
 mit Wanddose

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2451510	234	10



**DUROPLAST  
 AUFPUTZSTECKDOSE**

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2491010	136	10



**DUROPLAST  
 AUFPUTZSTECKDOSE**

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	2441860	271	5

# INDUSTRIAL ETHERNET



## FLANSCHDOSE IP67

zugangsseitig  
IDC-Schneidklemmen-Technik  
abgangsseitig  
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
DG-RJ45	160	10



## EINBAUSTECKDOSE IP55

zugangsseitig  
IDC-Schneidklemmen-Technik  
abgangsseitig  
1 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K13  
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K23

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
RJ45K13	70	10
RJ45K23	100	10

# PRODUKTNUMMERVERZEICHNIS

PRODUKT NR.	SEITE						
0004060	24	1471MSM	33	1579340	11	RJ45K13	46
1107100	16	1471PLM	19	1579350	11	RJ45K23	46
1107110	16	1471PLM	33	1589200	8	SEV-100	40
1111712	34	1473190	12	1589240	8	SEV1148	40
1111810	24	1473292	30	1589260	8	SEV12S2	39
1116100	16	1473597	30	1632490	22	SEV13K2	39
1116110	16	1473692	30	1632497	22	SEV15K2	39
1129190	12	1478050	15	1632500	20	SEV15S	39
1149190	13	1478060	15	1632602	20	SEV23K2	38
1149190	30	1478080	15	1632760	23	SEV23S	38
1149290	13	1479040	14	1632ESM	20	SEV25K2	38
1169090	13	1479070	14	1632MSM	20	SEV25S	38
1169290	13	1479090	14	1632PLM	20	SEV313K	39
1173503	9	1479091	31	1661000	18	UL12500	41
1173543	9	1479092	31	1661050	18	UL12505	41
1173563	9	1479291	31	1661060	18	UL12506	41
1176100	16	1479292	31	1661300	18		
1176110	16	1489090	14	1661350	18		
1189090	12	1491008	24	1661360	18		
1189290	12	1491010	24	1662002	32		
1199090	13	1492008	24	1662050	18		
1199290	13	1492010	24	1662052	32		
1199592	30	1493008	24	1662062	32		
1400380	16	1493010	24	1679000	15		
1400390	16	1519100	10	1679002	31		
1418000	15	1519100	28	1679050	15		
1418000	31	1519140	10	1679060	15		
1418050	15	1519140	28	1679062	31		
1418060	15	1519150	10	1679080	15		
1418060	31	1519150	28	1679082	31		
1418080	15	1529100	8	1694010	24		
1418080	31	1529140	8	1804010	34		
1419140	14	1529160	8	1976850	9		
1419170	14	1561000	17	1977751	17		
1419190	14	1561030	17	1979850	9		
1419190	31	1561040	17	1987951	17		
1428150	15	1561050	17	1989850	9		
1428160	15	1561060	17	2201110	45		
1428180	15	1562050	17	2206110	45		
1429190	14	1579000	11	2407110	45		
1461005	40	1579002	29	2421110	45		
1461006	40	1579040	11	2441860	45		
1461007	25	1579042	29	2451510	45		
1461066	40	1579050	11	2491010	45		
1461965	40	1579052	29	2505010	44		
1461SB	25	1579100	11	2505018	44		
1471360	23	1579140	11	2505110	44		
1471460	22	1579150	11	2505210	44		
1471461	22	1579200	11	2506110	44		
1471462	33	1579202	29	2518610	44		
1471601	19	1579240	11	8632316	25		
1471602	33	1579242	29	ADP050	25		
1471ESM	19	1579250	11	ADP052	25		
1471ESM	33	1579252	29	BS13630	41		
1471MSM	19	1579300	11	DG-RJ45	46		



ABL SURSUM  
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11  
D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0  
Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de  
www.abl.de