


3070-B1/-B2

Abdeckkappe
Zubehör

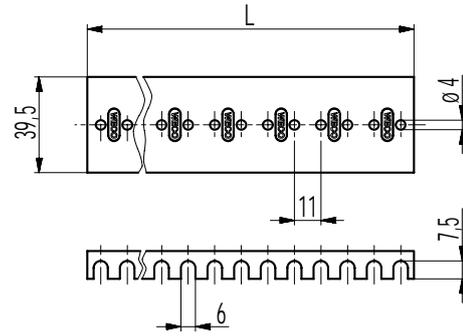

ALLGEMEINE DATEN

Raster	11 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	Verbinderleisten 307-PCF; 3070-PCM
Zusatzinformationen	Für einstückig bestückte Pole sind die Befestigungsstifte BEF-3070-21, für mehrstöckige die BEF-3070-18 vorgesehen.

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Befestigungsstift BEF-3070

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
2	3070-B1/02	10.891.028	3070-B2/02	10.891.017	24,00 mm	800
3	3070-B1/03	10.891.018	3070-B2/03	10.891.031	35,00 mm	600
4	3070-B1/04		3070-B2/04	10.891.019	46,00 mm	400
5	3070-B1/05		3070-B2/05	10.891.020	57,50 mm	112
6	3070-B1/06		3070-B2/06	10.891.021	68,50 mm	100
7	3070-B1/07		3070-B2/07	10.891.022	79,50 mm	80
8	3070-B1/08		3070-B2/08	10.891.023	90,50 mm	72
9	3070-B1/09		3070-B2/09	10.891.024	101,50 mm	64
10	3070-B1/10		3070-B2/10	10.891.025	113,00 mm	64
11	3070-B1/11		3070-B2/11	10.891.026	124,00 mm	20
12	3070-B1/12		3070-B2/12	10.891.027	135,00 mm	20

weitere Polzahlen auf Anfrage

