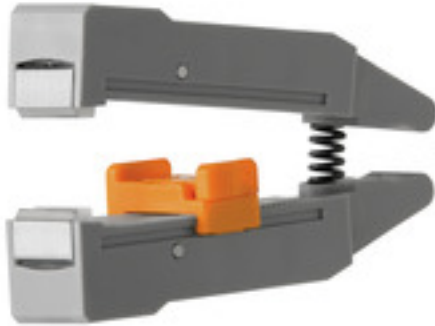


**ERME 10<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Messerhalter      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1119030000</a> |
| Typ        | ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248948420              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## ERME 10<sup>2</sup> SPX 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |          |
|--------------|---------|---------------|----------|
| Tiefe        | 11,2 mm | Tiefe (inch)  | 0,441 °C |
| Höhe         | 23 mm   | Höhe (inch)   | 0,906 °C |
| Breite       | 52 mm   | Breite (inch) | 2,047 °C |
| Nettogewicht | 25,6 g  |               |          |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelbeschreibung | Messerhalter für Stripax 10 |
|---------------------|-----------------------------|

### Abisolierwerkzeuge

|                                  |         |                                  |       |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Farbe                            | grau    | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 Nm |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,08 Nm |                                  |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001509    | ETIM 7.0    | EC001509    |
| ETIM 8.0    | EC001509    | ECLASS 9.0  | 21-04-92-37 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 |             |             |

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |                                          |