



Lötverbinder
mit Schrumpfschlauchisolation
aus Polyolefin mit Innenkleber
0,8-2 mm² - rot

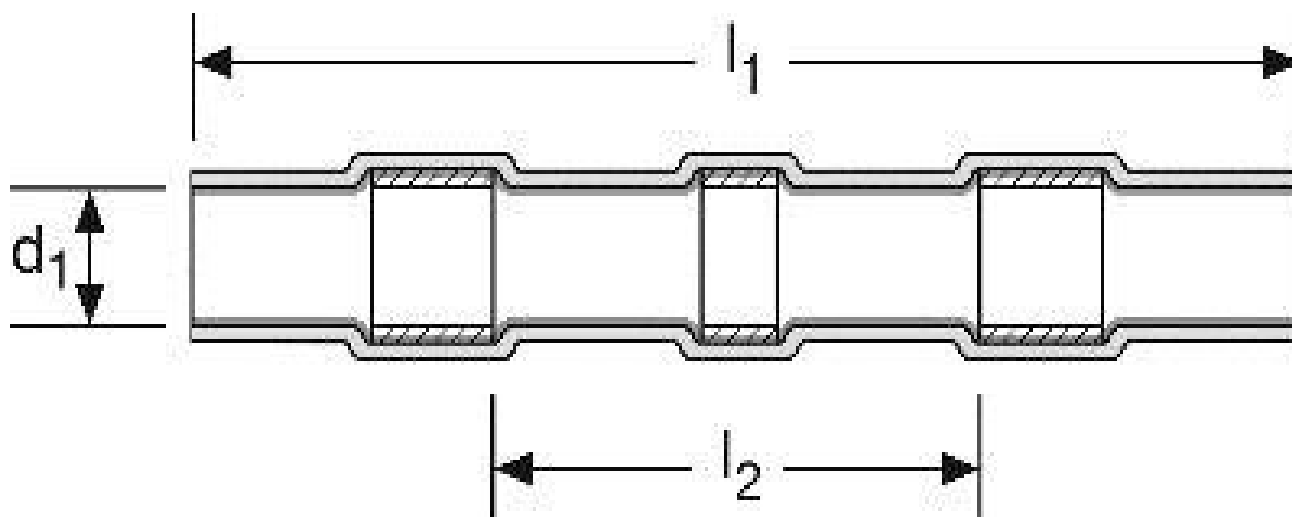

Art.Nr.		Temperaturbereich	
K 410111 HS	100	- 55°C bis + 125°C	
	l ₁	l ₂	d ₁
in mm:	42,0	15,2	2,70
Lödzinn	TYP Sn42Bi58 nach ANSI / J-STD-006		
Flussmittel	TYP ROM1 nach ANSI / J-STD-004		

Stand: 03.12.2015

Solder - connectors
with shrinking tube insulation
made of polyolefine with inner adhesive
0,8-2 mm² - red

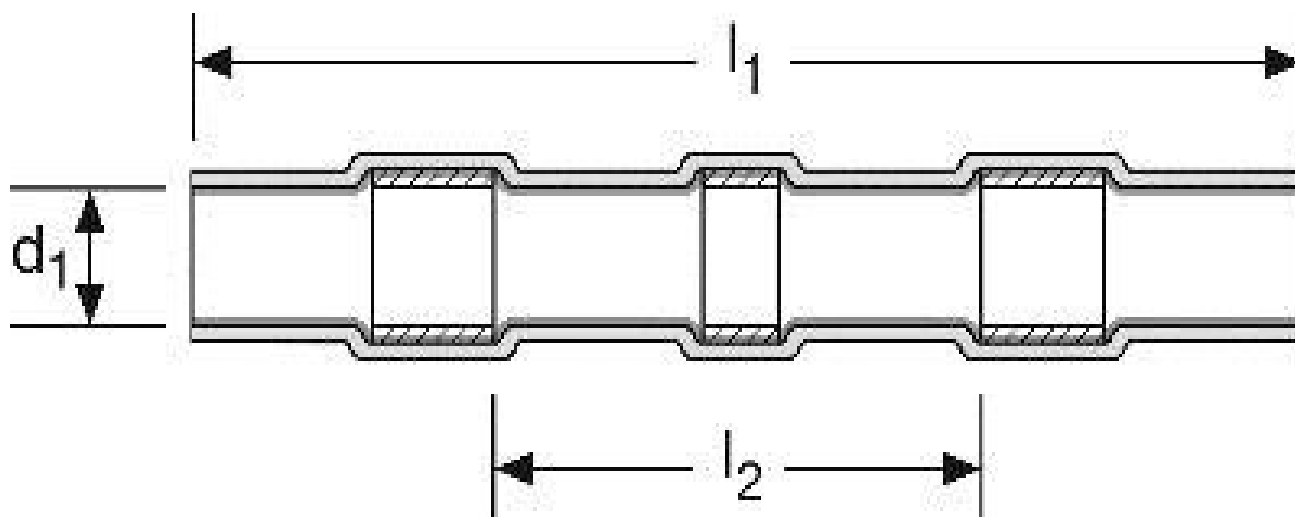

Art.Nr.		Temperature range	
K 410111 HS	100	- 55°C up to + 125°C	
	l_1	l_2	d_1
in mm:	42,0	15,2	2,70
solder	TYPE Sn42Bi58 per ANSI / J-STD-006		
flux	TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004		

Stand: 03.12.2015