


Flachsteckverbinder

406

Leitungsverteiler

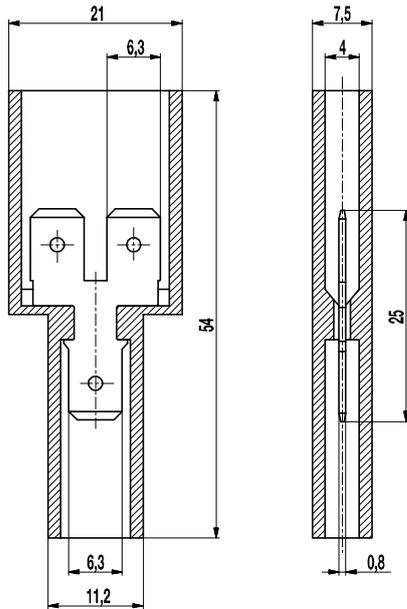

Der Flachsteckverbinder 406 ist nur in dieser 1-poligen Variante erhältlich. Er weist auf der einen Seite einen Einzelanschluss 6,3 mm und auf der anderen einen Doppelanschluss 2x6,3 mm auf. Aufgeschobene Flachsteckhülsen 6,3 werden hier vom Gehäuse vollständig abgedeckt.

Artikelnummern

Polzahl	406	Länge	VPE
1	10.836.008	54	250

Allgemeine Daten

Polzahlen 1

Technische Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	25 A: mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6,0 mm ² (10 AWG)
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten bei Verwendung ohne isolierende Unterlage.

Materialdaten

Gehäusematerial	Weich-PVC, transparent, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 400
Isolierstoffgruppe	II
Temperaturgrenzen	-10°C bis 70°C
Flachstecker	Messing, vernickelt

Sonderausführung / Zubehör

- Sonderbeschriftung nach Zeichnung