
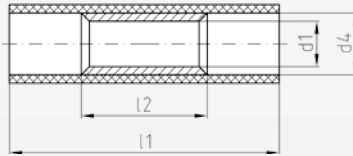


## Parallelverbinder 0,1 – 6 mm<sup>2</sup>


Werkstoff: Cu-HCP, Isolation: PA  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

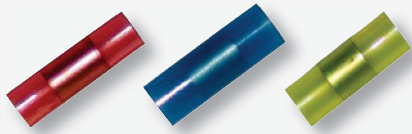

| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-<br>Nr. | Kennfarbe | d1  | Maße in mm |    |      | Cu-Gewicht<br>100 Stk./kg | Verpackungs-<br>Einheit (Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu |                      |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------|----|------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                |                 |           |     | d4         | l2 | l1   |                           |                                |                     |                      |
| 0,1 – 0,5                      | 42400           | gelb      | 1,2 | 2          | 5  | 12   | 0,01                      | 100                            | WZ 12 120           | WZ 35 126            |
| 0,5 – 1                        | 42401           | rot       | 1,7 | 3,2        | 7  | 17   | 0,04                      | 100                            |                     | WZ 24 129            |
| 1,5 – 2,5                      | 42404           | blau      | 2,3 | 4          | 7  | 17   | 0,05                      | 100                            |                     | WZ 43 127            |
| 4 – 6                          | 42408           | gelb      | 3,6 | 5,4        | 7  | 21,2 | 0,09                      | 100                            |                     | WZ 9 129<br>WZ 1 124 |

## Stoßverbinder 0,14 – 6 mm<sup>2</sup> mit Schrumpfs isolation und Innenkleber


Werkstoff: Cu-ETP, galvanisch verzinkt, Isolation: 0,14 – 0,5 mm<sup>2</sup> = Polyolefin  
Schrumpftemperatur ca. 120°C  
0,5 – 6 mm<sup>2</sup> = Polyethylen

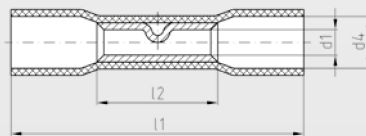

| Quer schnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-<br>Nr. | Kennfarbe | d1  | Maße in mm |      |      | Cu-Gewicht<br>100 Stk./kg | Verpackungs-<br>Einheit (Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu |           |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------|------|------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
|                                 |                 |           |     | d4         | l2   | l1   |                           |                                |                     |           |
| 0,14 – 0,5                      | 42430           | gelb      | 1,4 | 3,1        | 11,5 | 24,5 | 0,04                      | 50                             | WZ 35 126           |           |
| 0,5 – 1                         | 42431           | rot       | 1,7 | 4,4        | 15   | 36   | 0,09                      | 50                             |                     |           |
| 1,5 – 2,5                       | 42434           | blau      | 2,3 | 5,2        | 15   | 36   | 0,11                      | 50                             | WZ 9 129            | WZ 12 120 |
| 4 – 6                           | 42436           | gelb      | 3,6 | 6,5        | 15   | 41   | 0,18                      | 20                             |                     |           |

## Endverbinder 1,5 – 10 mm<sup>2</sup> einseitig geschlossen

Werkstoff: Cu-ETP, Isolation: PA  
Oberfläche: galvanisch verzinkt



| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-<br>Nr. | Kennfarbe        | d1  | Maße in mm |     |      | Cu-Gewicht<br>100 Stk./kg | VPE<br>(Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu |  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----|------------|-----|------|---------------------------|---------------|---------------------|--|
|                                |                 |                  |     | d4         | l2  | l1   |                           |               |                     |  |
| 1,5 – 2,5                      | 42484           | blau transparent | 2,3 | 6,4        | 8   | 15,4 | 0,05                      | 100           | nur:<br>WZ 9 129    |  |
| 4 – 6                          | 42486           | gelb transparent | 3,4 | 9,2        | 8,5 | 17,7 | 0,09                      | 100           |                     |  |
| 10                             | 42488           | transparent      | 5   | 11,8       | 8   | 22   | 0,15                      | 50            | nur: WZ 28 130      |  |