



Winkelkabelschuhe 90°, 0,5 – 25 mm² Standard-Serie

Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt – Ausführung: ohne Sichtloch, wahlweise mit Sichtloch

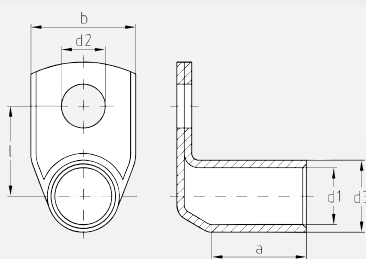

Querschnitt mm ²	Bohrung M	Best.-Nr. o. Sichtloch	Maße in mm							Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Best.-Nr. m. Sichtloch	Werkzeuge hierzu
0,5 – 0,75	3	13100	1,4	3	3,2	6,5	7,5	5	0,09	100	–		WZ 22 129 WZ 36 128
	4	13101			4,3	8,5	8,5		0,10	100	–		
	5	13102			5,3	10	9,5		0,10	100	–		
1,0 – 1,5	3	13105	1,9	3,9	3,2	6,5	8	5	0,16	100	–		
	4	13106			4,3	8,5	9		0,16	100	–		
	5	13107			5,3	10	10		0,16	100	–		
	6	13108			6,4	11	12		0,18	100	–		
2,5	4	13110	2,4	4,4	4,3	8,5	9,2	5,5	0,18	100	–		
	5	13111			5,3	10	10,2		0,19	100	–		
	6	13112			6,4	11	12,2		0,22	100	–		
	8	13113			8,4	14	14,2		0,23	100	–		
4	4	13115	3	5	4,3	8,5	9,5	7	0,25	100	–		
	5	13116			5,3	10	10,5		0,24	100	–		
	6	13117			6,4	11	12,5		0,29	100	–		
	8	13118			8,4	14	14,5		0,30	100	–		
6	4	13120	3,7	5,5	4,3	8,5	9,8	7	0,27	100	–		PW 6/70 153
	5	13121			5,3	10	10,8		0,25	100	–		
	6	13122			6,4	11	12,8		0,30	100	–		
	8	13123			8,4	14	14,8		0,34	100	–		
10	5	13305	4,3	6,7	5,3	10	11,4	9	0,49	100	13805*		
	6	13306			6,4	11	13,4		0,53	100	13806*		
	8	13307			8,4	15	15,4		0,60	100	13807*		
	10	13308			10,5	18	17,4		0,67	100	13808*		
	12	13309			13	20	18,4		0,62	100	13809*		
16	5	13310	5,4	7,8	5,3	11	11,9	10	0,66	100	13810*		
	6	13311			6,4	11,5	13,9		0,74	100	13811*		
	8	13312			8,4	15	15,9		0,82	100	13812*		
	10	13313			10,5	18	17,9		0,82	100	13813*		
	12	13314			13	20	18,9		0,78	100	13814*		
25	5	13396	6,9	9,4	5,3	14	12,7	12	0,99	100	13896*		
	6	13315			6,4	14	14,7		1,13	100	13815*		
	8	13316			8,4	15	16,7		1,22	100	13816*		
	10	13317			10,5	18	18,7		1,23	100	13817*		
	12	13318			13	20	19,7		1,24	100	13818*		

* nicht UL-geprüft