


### Stiftkabelschuhe 0,1 – 35 mm<sup>2</sup> DIN 46231 mit aufgeweiteter Isolierhülse

Werkstoff: Cu-HCP (0,1 – 0,5 mm<sup>2</sup>) bzw. Cu-ETP (0,5 – 35 mm<sup>2</sup>), Isolation: PC (bzw. <sup>1</sup> PA)  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

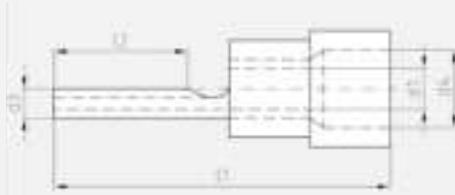


\* nicht genormt

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bestell- Nummer	Kennfarbe	Maße in mm					Cu-Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu			
			d1	d4	d3	l1	l2						
0,1 – 0,5	42301* <sup>1</sup>	gelb	1	2,2	1,2	18	9	0,02	100	WZ 35 126			
0,5 – 1	42302	rot	1,7	4	1,9	22,8	11	0,06	100	WZ 9 129	WZ 12 120	WZ 24 129	WZ 43 129
1,5 – 2,5	42304	blau	2,3	4,5	1,9	22,8	11	0,07	100				
	42305	blau				27	14	0,09	100				
4 – 6	42306	gelb	3,6	6,4	2,8	27	11	0,15	100				
10	42308* <sup>1</sup>	rot	4,5	7,8	2,4 x 4,3	34	12	0,25	50				
16	42310* <sup>1</sup>	blau	5,8	9,1	2,5 x 5,6	40,7	13,5	0,41	50				
25	42312* <sup>1</sup>	gelb	7	12,4	2,5 x 6,9	44	16	0,66	50				
35	42314* <sup>1</sup>	rot	8,4	14	3,2 x 8,1	52,5	20	1,19	50	auf Anfrage			

### Stoßverbinder 0,1 – 6 mm<sup>2</sup> mit aufgeweiteter Isolierhülse

Werkstoff: Cu-HCP (0,1 – 0,5 mm<sup>2</sup>) bzw. Cu-ETP (0,5 – 6 mm<sup>2</sup>), Isolation: PC (bzw. \* PA)  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

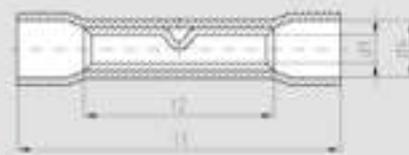

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bestell- Nr.	Kennfarbe	Maße in mm				Cu-Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Werkzeuge hierzu
			d1	d4	l2	l1			
0,1 – 0,5	42450*	gelb	1,2	2	12	20	0,02	100	WZ 35 126
0,5 – 1	42451	rot	1,6	4,1	15	25	0,09	100	WZ 1 124 WZ 12 120
1,5 – 2,5	42454	blau	2,3	4,5	15	26	0,11	100	WZ 9 129 WZ 43 129
4 – 6	42458	gelb	3,6	6,4	15	27	0,18	100	WZ 24 129