



Flachsteckhülsen 0,1 – 6 mm²

Werkstoff: **Ms**, Isolation: **PVC** bzw. **PC**

Oberfläche: galvanisch verzinkt

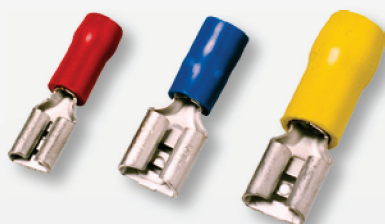


Querschnitt mm ²	Bestell-Nr.		Kenn- farbe	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu	
	Isolation PVC	PC		Stecker- breite	Stecker- dicke	l1	l2				
0,1 – 0,5	44002	–	gelb	2,8	0,5	16	6,4	0,04	100	WZ 35 126	
	44003	–		2,8	0,8	16	6,4	0,04	100		
0,5 – 1	44010	44610	rot	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100	WZ 24 129, WZ 43 129	WZ 9 129
	44011	44611		2,8	0,8	19	6,5	0,08	100		
	44012	44612		4,8	0,5	19,4	6,4	0,09	100		
	44013	44613		4,8	0,8	19,4	6,4	0,09	100		
	44014	44614		6,3	0,8	20,8	7,5	0,10	100		
1,5 – 2,5	44018	44618	blau	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100		
	44019	44619		2,8	0,8	19	6,5	0,08	100		
	44015	44615		4,8	0,5	19,4	6,4	0,09	100		
	44016	44616		4,8	0,8	19,4	6,4	0,09	100		
	44017	44617		6,3	0,8	20,8	7,3	0,11	100		
4 – 6	44020	44620	gelb	6,3	0,8	23,3	7,3	0,18	100		
	44021	44621		9,5	1,2	28,6	12	0,27	100		

Flachstecker 0,5 – 6 mm²

Werkstoff: **Ms**, Isolation: **PVC** bzw. **PC**

Oberfläche: galvanisch verzinkt



Querschnitt mm ²	Bestell-Nr.		Kenn- farbe	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu		
	Isolation PVC	PC		Stecker- breite	Stecker- dicke	l1	l2					
0,5 – 1	44031	44631	rot	2,8	0,8	19,2	6,5	0,08	100	WZ 43 129	WZ 24 129	WZ 9 129
	44033	44633		4,8	0,8	19,8	6,7	0,08	100			
	44034	44634		6,3	0,8	21,8	7,7	0,09	100			
1,5 – 2,5	44039	44639	blau	4,8	0,8	19,8	6,7	0,09	100			
	44035	44635		6,3	0,8	21,8	7,7	0,10	100			
4 – 6	44036	44636	gelb	6,3	0,8	24	7,7	0,17	100			