

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

E

D

C

B

A

4


3

2

1

without tin – ring terminal for M4
PVC isolation (–25/+105°C)

Lötfreie – Kabelschuhe für Bolzen M4
Isolation aus PVC (–25/+105°C)

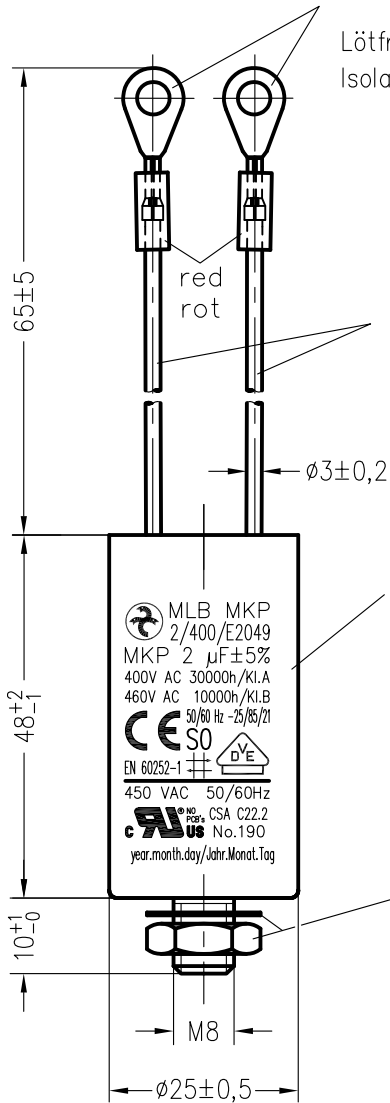

stranded wire/Litze

UL AWM Style 1015

600V/ 105°C/ AWG 20

color/Farbe : white/weiß

Ø3±0,2

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better

Kunststoffgehäuse

nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ


hexagon nut ISO 4035–M8–04–A3J

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ

Sechskantmutter ISO 4035–M8–04–A3J

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0

Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0



marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab:1:1

C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\1853561d.dwg

Werkstoff:

2018 Datum Name
Bearb. 18.DEZ. Danis
Gepr.
Norm.

MKP Motorkondensator
MLB MKP 2/400/E2049

 **HYDRA**

464.185 356.TD

Blatt

Bl.

Zust. Aenderung Datum Name Norm. Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: