


# 362 / 362-F

Flachklemmleisten

Schwere Ausführung mit Rillenflachklemmen, 4-polig

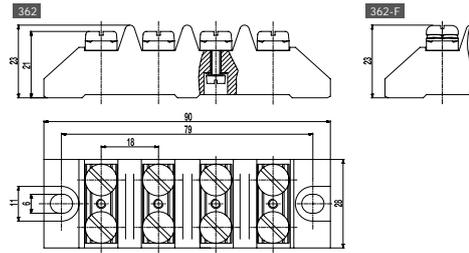

## ALLGEMEINE DATEN

Polzahlen 4

## TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i> 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> / 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 - 14 AWG [1][2]
Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11,5 mm ± 1 mm
Isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	41 A
Nenn Drehmoment	2,0 Nm
Anschraublöcher	Ø 6 mm
Abstand	79 mm
Sockelbefestigung	Empfehlung: Schraube M5 mit passender Unterlegscheibe; max. Drehmoment 1,5 Nm; Verwendung einer elastischen & isolierenden Unterlage
Sonstige Angaben	Klemmleisten dürfen ohne Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken nicht aneinander gereiht werden. Bemessungsdaten gelten bei Verwendung einer isolierenden Unterlage.

## MATERIALDATEN

Sockelmaterial	Technische Keramik
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 250°C
Federring	Stahl, verzinkt
Flachklemme	Messing, vernickelt
Schraube	M5 & M3; Stahl, verzinkt
Unterlegscheibe	Stahl, verzinkt

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Ausführungen nur mit Unterlegscheiben

[1] Klemmbereich bei flexiblen- und AWG-Leitern wurde unter Verwendung von Aderendhülsen ermittelt. Verwendung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse wird nicht empfohlen.

[2] Es können 2 Leiter gleichen Querschnitts pro Pol angeschlossen werden

## AUSFÜHRUNGEN

Artikel	Artikelnummer	VPE
362	53.636.017	14
362-F	50.636.017	14