
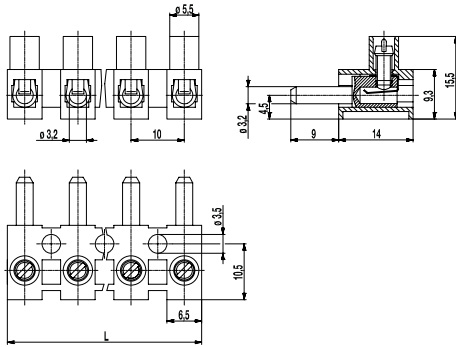


322-STFS(-DS)

Steckverbinderklemmleiste
Schraubanschluss & Steckerstift



Die Steckverbinderklemmleiste 322-STFS im Raster 10 mm ist in 2- bis 12-polig erhältlich.
Sie bietet pro Pol einen Schraubanschluss sowie einen Steckerstift zum Anschluss an eine Buchse des Gegenstückes.

Diese Steckverbinderklemmleiste wurde mit ihrem massiven Steckerstift konstruiert um zusammen mit dem Gegenstück, der 323-STFB, einen stabilen Dauerkontakt herzustellen.

Der Drahtschutz der „DS“-Ausführung verhindert besonders bei mehrdrähtigen Leitern zuverlässig die Beschädigung durch die Schraube.
Die Klemmleisten können mittels Schrauben auf einer Unterlage befestigt werden.

Artikelnummern

Polzahl	322-STFS	322-STFS-DS	Länge	VPE
2	72.821.002	12.821.032	18,00	1000
3	73.821.002	13.821.032	28,00	1000
4	74.821.002	14.821.032	38,00	500
5	75.821.002	15.821.032	48,00	500
6	76.821.002	16.821.032	58,00	100
7	77.821.002	17.821.032	68,00	100
8	78.821.002	18.821.032	78,00	80
9	79.821.002	19.821.032	88,00	80
10	80.821.002	20.821.032	98,00	50
11	81.821.002	21.821.032	108,00	50
12	82.821.002	22.821.032	117,00	50

Allgemeine Daten

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	323-STFB(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

Technische Daten

Klemmbereich	starr / flexibel / AWG		
ohne DS/HDS	0,75 - 6 mm ² / 0,75 - 4 mm ² / 18 - 10 AWG		
mit DS/HDS	0,5 - 4 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²		
Abisolierlänge	6 mm ± 0,5mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	400 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 [1]		
Bemessungsstrom	16 A		
Nenn Drehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 323-STFB(-DS) und mit isolierender Unterlage.		

Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt

Zulassungen

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B	26 - 10	0,51 [2]
	10	300	D,E	26 - 10	0,51 [2]

Sonderausführung / Zubehör

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Vorauselender Stecker für Schutzleiterkontakt
- Gehäuse aus Spezial-Polyamid z.B. für Hausgeräte

[1] mit isolierender Unterlage

[2] für 322-STFS-DS gilt 26 - 12 AWG