
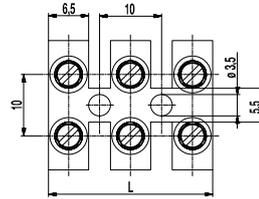


# 323-V(-HDS)

Buchsenklemmleiste

Schraubanschluss, mit integriertem Durchsteckschutz

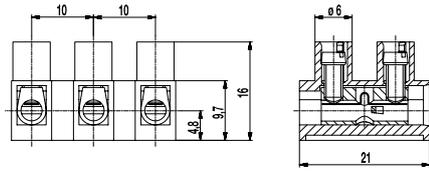

## ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	1 - 12
Anwendungsgebiet	Für Beleuchtungsanwendungen und ähnliche elektrische Geräte.

## TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	starr / flexibel / AWG		
ohne DS/HDS	0,75 - 6 mm <sup>2</sup> / 0,75 - 4 mm <sup>2</sup> / 18 - 10 AWG		
mit DS/HDS	0,75 - 4 mm <sup>2</sup> / 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>		
Abisolierlänge	5 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	400 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	24 A		
Nenn Drehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Durchsteckschutz gilt nur bei Verwendung von vorbereiteten flexiblen Leitern.		

## ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	30	300	B	22 - 10	0,51
	10	300	D	22 - 10	0,51
	25	300	B	26 - 10	0,51
	10	300	D,E	26 - 10	0,51
	Strom [A]	Spannung [V]	mm <sup>2</sup>		
	24	450	2,5		

## MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2 (PA, weiß, V-0) Angaben in Klammern gelten für "no flame" Produkte
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Bandstahl, rostfrei

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen
- Kreuzschlitzschrauben
- Abdeckkappen A-323 und Bodenplatten B-323 als zusätzlicher Berührungsschutz

## AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	2	323-V/02	12.822.008	323-V-HDS/02	62.822.008	18,00 mm	1000
Standard	3	323-V/03	13.822.008	323-V-HDS/03	63.822.008	28,00 mm	1000
Standard	4	323-V/04	14.822.008	323-V-HDS/04	64.822.008	38,00 mm	800
Standard	6	323-V/06	16.822.008	323-V-HDS/06	66.822.008	58,00 mm	100
Standard	8	323-V/08	18.822.008	323-V-HDS/08	68.822.008	78,00 mm	70
Standard	12	323-V/12	22.822.008	323-V-HDS/12	72.822.008	117,00 mm	50
No-flame	2	323-V/02-V0	12.822.008.EN6	323-V-HDS/02-V0	62.822.008.EN6	18,00 mm	1000
No-flame	3	323-V/03-V0	13.822.008.EN6	323-V-HDS/03-V0	63.822.008.EN6	28,00 mm	1000
No-flame	4	323-V/04-V0	14.822.008.EN6	323-V-HDS/04-V0	64.822.008.EN6	38,00 mm	800
No-flame	6	323-V/06-V0	16.822.008.EN6	323-V-HDS/06-V0	66.822.008.EN6	18,00 mm	1000
No-flame	8	323-V/08-V0	18.822.008.EN6	323-V-HDS/08-V0	68.822.008.EN6	78,00 mm	70
No-flame	12	323-V/12-V0	22.822.008.EN6	323-V-HDS/12-V0	72.822.008.EN6	117,00 mm	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

