


4005-A

Dosenklemme
runde Ausführung

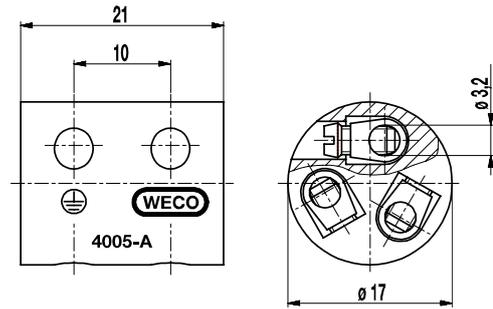

ALLGEMEINE DATEN

Polzahlen 3

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i> 0,75 - 6 mm ² / 0,25 - 2,5 mm ² / 24 - 14 AWG [1]
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6,5 mm ± 0,5 mm
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	24 A
Nenn Drehmoment	0,5 Nm
Sonstige Angaben	Buchsenklemmleisten dürfen ohne Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken nicht aneinander gereiht werden.

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	Technische Keramik
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 250°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M3; Stahl, verzinkt, blau passiviert

[1] Klemmbereich bei flexiblen- und AWG-Leitern wurde unter Verwendung von Aderendhülsen ermittelt. Verwendung flexibler Leiter ohne Aderendhülse wird nicht empfohlen.

AUSFÜHRUNGEN

Artikel	Artikelnummer	VPE
4005-A	10.610.004	125