

401-PA-4,8/-6,3/-XBS

Flachsteck-Verbinderleiste



ALLGEMEINE DATEN

Raster	12 mm
Polzahlen	1 - 12
Zusatzinformationen	Die Enden der Steckhülsen stehen nach dem Aufschieben ca. 7 mm aus dem Gehäuse hervor.

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	7,5 A: mit Flachsteckhülsen 2,8; Leiter 1 mm ² (16 AWG)		
	15 A: mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 2,5 mm ² (14 AWG)		
	20 A: mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6,0 mm ² (10 AWG)		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit einer isolierenden Unterlage.		

ZULASSUNGEN


	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	25 [2]	300	B	max. 10	
	6 [3]	300	B	max. 16	
	15 [4]	300	B	max. 14	
	25 [1] [2]	300	B	max. 10	
	25 [1] [2]	150	C	max. 10	
	10	300	D,E	max. 10	

[1] für 401-PA-4,8 gilt 15 A in Gruppe B,C

[2] gilt nur für Flachsteckhülsen 6,3

[3] gilt für Flachsteckhülsen 2,8

[4] gilt für Flachsteckhülsen 4,8

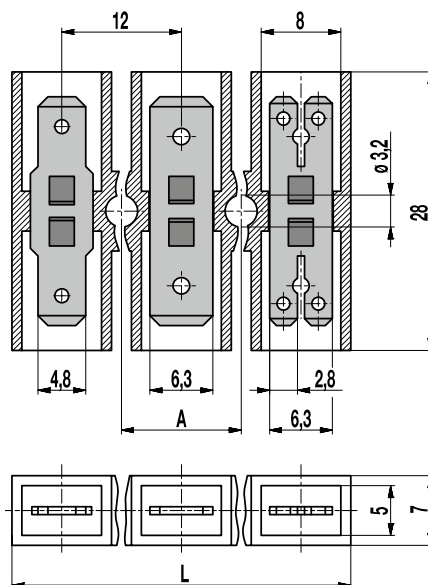

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Flachstecker	Messing, vernickelt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Isolierhülsen ISO-187 für Quetschstellen
- Andere Flachsteckervarianten auf Anfrage, z.B. Übergang von 4,8 auf 6,3

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	A *	VPE
1	401-PA-4,8/01	11.830.039	401-PA-6,3/01	31.830.039	401-PA-XBS/01	71.830.039	12,00 mm		2500
2	401-PA-4,8/02	12.830.039	401-PA-6,3/02	32.830.039	401-PA-XBS/02	72.830.039	24,00 mm		1500
3	401-PA-4,8/03	13.830.039	401-PA-6,3/03	33.830.039	401-PA-XBS/03	73.830.039	36,00 mm	12,00	1000
4	401-PA-4,8/04	14.830.039	401-PA-6,3/04	34.830.039	401-PA-XBS/04	74.830.039	48,00 mm	24,00	1000
5	401-PA-4,8/05	15.830.039	401-PA-6,3/05	35.830.039	401-PA-XBS/05	75.830.039	59,00 mm	36,00	200
6	401-PA-4,8/06	16.830.039	401-PA-6,3/06	36.830.039	401-PA-XBS/06	76.830.039	71,00 mm	48,00	200
7	401-PA-4,8/07	17.830.039	401-PA-6,3/07	37.830.039	401-PA-XBS/07	77.830.039	83,00 mm	60,00	50
8	401-PA-4,8/08	18.830.039	401-PA-6,3/08	38.830.039	401-PA-XBS/08	78.830.039	95,00 mm	72,00	50
9	401-PA-4,8/09	19.830.039	401-PA-6,3/09	39.830.039	401-PA-XBS/09	79.830.039	107,00 mm	84,00	25
10	401-PA-4,8/10	20.830.039	401-PA-6,3/10	40.830.039	401-PA-XBS/10	80.830.039	119,00 mm	96,00	100
11	401-PA-4,8/11	21.830.039	401-PA-6,3/11	41.830.039	401-PA-XBS/11	81.830.039	131,00 mm	108,00	100
12	401-PA-4,8/12	22.830.039	401-PA-6,3/12	42.830.039	401-PA-XBS/12	82.830.039	142,00 mm	120,00	100



WECO | wecoconnectors.com

01.21

© Copyright by WECO

WECO® ist ein eingetragenes Markenzeichen.

Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte beachten Sie unsere Website für den vollständigen Haftungsausschluss.