

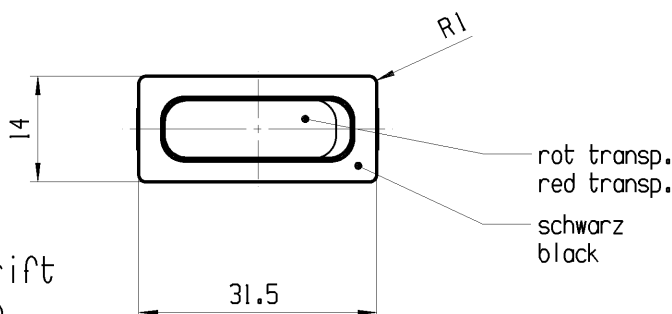


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30.0 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1} 30.6 ^{-0.1}	11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1}

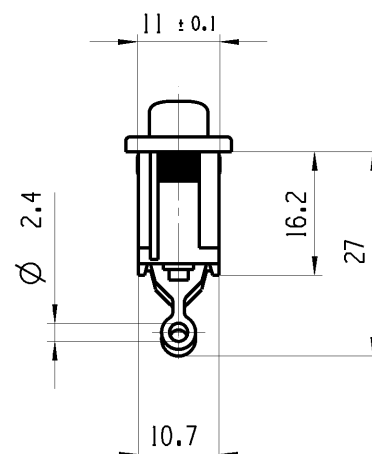

Aufschrift
marking

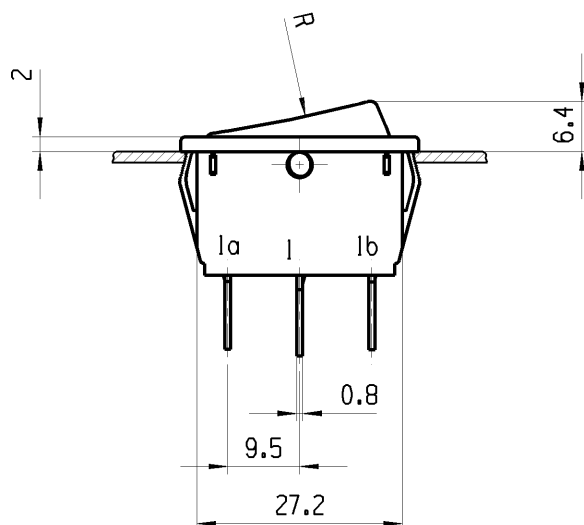

1830.

6141/250 ~ 5E4 T85/55


10141/250 ~



6A 250V AC

1/2 HP

R87



Herstellort/-jahr/-woche nach

DIN EN 60062

code of manufacture:

place/year/week

acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 1-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 230V ~

Fuer Gerate der Klasse II geeignet.

SPST

neon lamp with Rv for 230V AC

suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18300102	Index e
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	±	0	10	20	Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1 30mm	GERAETESCHALTER
				>6-15	± 0.4	±						
				>15-30	± 0.4	±						
				>30-70	± 0.6	±						
				>70-120	±	±						
				>120-200	±	±						
d	50774	22.01.07	MUS				CAD: NX V4.0			appliance switch		
c	32181	07.08.01	GRH				gez./DRAWN BY 22.01.07 MUS gepr./CHECKED BY					
b	23781	23.01.96	GRH									
a	22680	09.03.94	GRH	e	59668	07.08.08	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.09.03.1994				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						