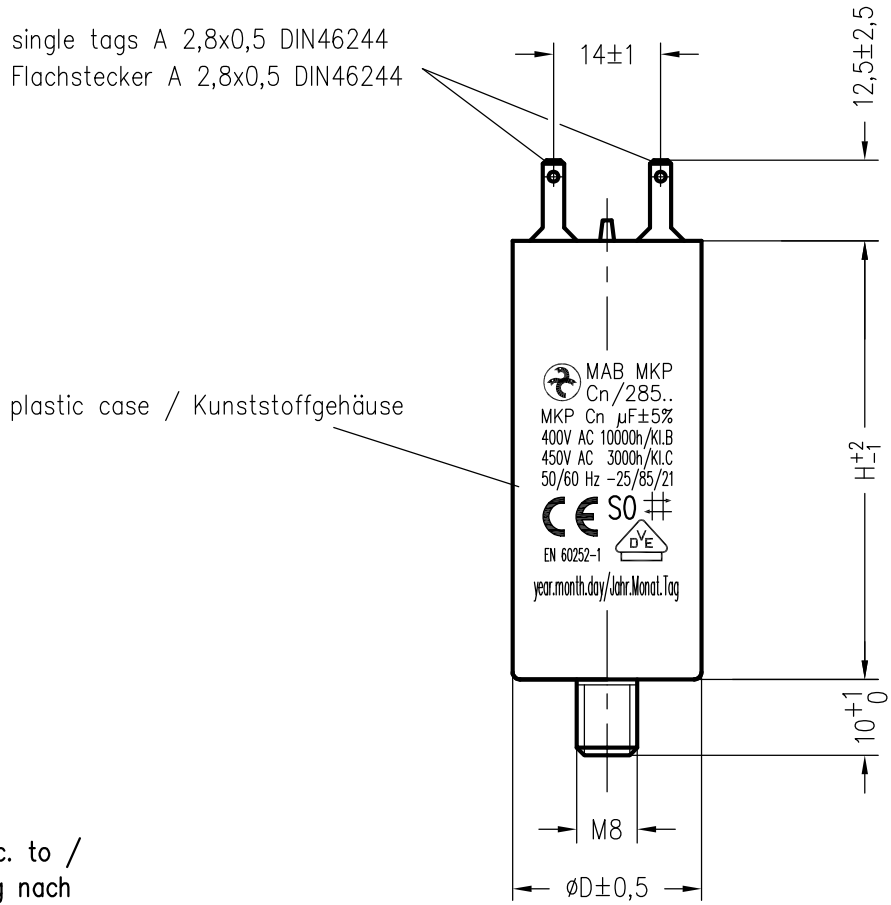

capacitor is fire resistance acc. to /
Kondensator ist Feuerbeständig nach
EN 60335-1, Punkt 30.2.2 und 30.2.3
(GWFI 850°C, GWIT 775°C, GWT 750°C)

Selve ID	Hydra Description	Cn	D	H
950603	MAB MKP 2,8/285I/E1262	2,8	25	48
950604	MAB MKP 3/285I/E1262	3	25	48
951490	MAB MKP 3,15/285/E1262	3,15	25	48
951600	MAB MKP 3,5/285/E1262	3,5	25	48
950606	MAB MKP 4,5/285I/E1262	4,5	30	48
951500	MAB MKP 5/285I/E1262	5	30	48
951504	MAB MKP 7/285III/E1262	7	30	58
950609	MAB MKP 8/285V/E1262	8	30	68
951109	MAB MKP 9/285I/E1262	9	30	68
950610	MAB MKP 10/285IV/E1262	10	30	68
951087	MAB MKP 14/285I/E1262	14	35	68



marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrueckllich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen | Oberflaechen

Masstab: 1:1 | O:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\179078td.dwg

Werkstoff:

	Datum	Name
2016		
Bearb.	16.MÄR.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-Kondensator
MAB MKP Cn/285../E1262

HYDRA®

464.179 078.TD

Blatt Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
01	0204/20	26.11.	Chr	

Urspr.: | Ers. f.: | Ers. d.: