




NOLTAnet Tracker



Abbildung ähnlich



Mit dem NOLTAnet Tracker können Maschinen ins NOLTAnet eingebunden werden und somit über die NOLTAnet App überwacht werden. Der Tracker verfügt über einen digitalen Eingang, über den Betriebsstunden sowie Betriebszustand der angeschlossenen Maschine erfasst werden können. Zudem kann das angeschlossene Gerät über den NOLTAnet Tracker geortet werden, bei Betreten bzw. Verlassen einer frei definierbaren Sicherheitszone erfolgt eine Alarmierung per Push-Nachricht.

Nolta GmbH

Elektrotechnik Elektronik
Industriestr. 8
35091 Cölbe

Tel.: +49 6421/98590
Fax: +49 6421/985928
info@nolta.de
www.nolta.de



Lieferbare Versionen

Spannung	Ausstattung	Bestellnummer
12 V DC	1 Betriebsstundenzählereingang	82 0012

Technische Daten

Betriebsspannung	12V DC
zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis 50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen (LxBxH):	150x77x28 mm
Anschlussleitung	0,5m YSLY-OZ 3x0,75mm²


Konfiguration und Überwachung via NOLTAnet App

Geräte Details


Tracker	
NOLTA intern	
Letztes Update 07.12.2020 10:22:00	
Betriebszustand	● AUS
Status	● OK
Verbindung	● Online
Industriestraße 8, 35091 Cölbe	
9,3 h	
Bordspannung	11,36 V
i	Tracker 82 0012
■	N423453
🔑	Werklizenz bis 30.12.2020

- Übersicht von Betriebsstunden sowie Betriebszustand in frei wählbarem Zeitintervall
- Speicherung aller Messdaten in der Cloud

- Konfiguration der Gerätedaten
- Usermanagement
- Lizenzmanagement
- Datenexportfunktion

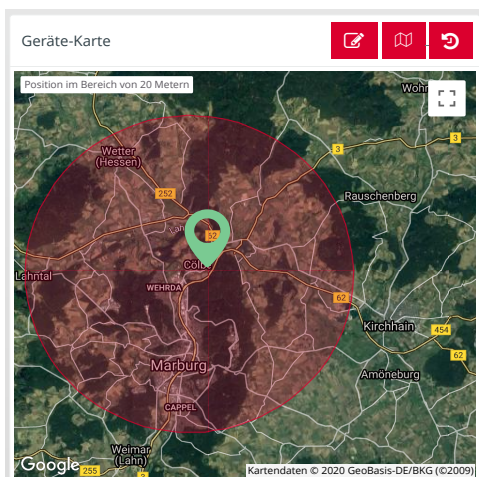

Betriebsstunden

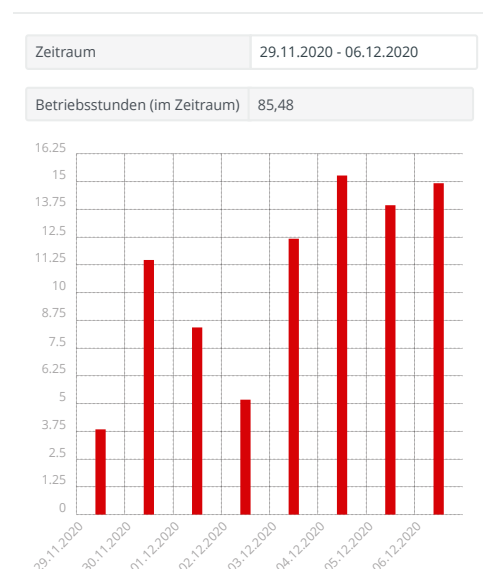

- Ortungsfunktion
- Frei konfigurierbare Sicherheitszone
- Push-Benachrichtigung bei Betreten bzw. Verlassen der Sicherheitszone